


Ficha técnica motoventilador DACAiR

Ref: GLPA100DAC

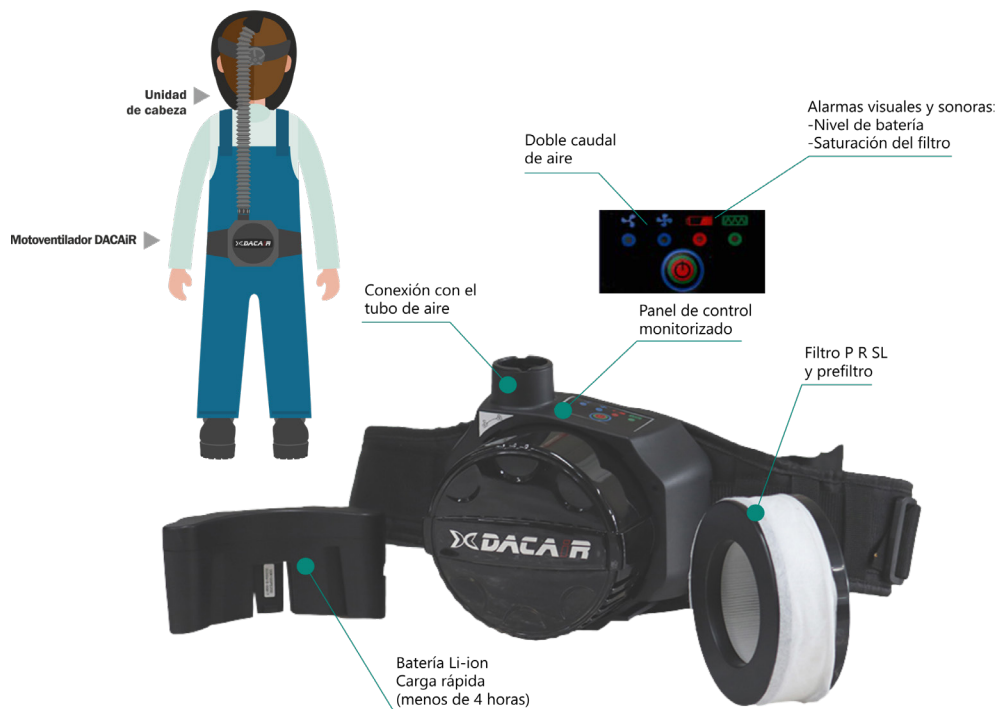

El motoventilador DACAiR cumple con la legislación de la Unión Europea 2016/425 y con las normas EN 12941:1998 + A1:2003 + A2:2008 en clase TH2 o TH3 según el modelo de unidad de cabeza.

Compatibles con diferentes unidades de cabeza, los respiradores motorizados DACAiR son la opción más eficaz y versátil para protegerse de las partículas dañinas en forma de polvos, humos o nieblas producidas durante los trabajos de soldadura y técnicas afines.

Siempre velando por la seguridad y protección de los usuarios, los equipos DACAiR cumplen con los más altos estándares en protección respiratoria.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Diseño ligero y confortable

Doble caudal de aire

Tipo de filtro

Batería

Tiempo de uso con la batería totalmente cargada y con filtros nuevos

Ciclos de carga: >350

Factor nominal de protección

Nivel sonoro

Certificado

Garantía:

Peso completo de la unidad con los filtros 920 gr

180 o 220 litros / min

Filtro reemplazable P R SL

Li-ion 7.4 V / 5200 mAh

A 180 l / min > 8 horas, a 220 l / min > 5 horas. El tiempo de uso puede verse reducido por filtros saturados o batería mal cargada.

Carga rápida: < 4 horas

500 (TH3) - 50 (TH2)

Máx. 69-74 dB(A)

CE EN 12941 clase TH2 o TH3 (según unidad de cabeza).

Batería: 6 meses / Motoventilador: 1 año